

SKLADBY PОВRCHŮ

- P01

–KERAMICKÁ SLVNITÁ DLAŽDICE, MIN. TŘÍDA ODOLNOSTI PEI 3 PROTISKLUZNOST R11, TL. 10 mm,

BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA

–LEPIDLO CEMENTOVÉ TL. 5 mm

–PENETRACE

–HMOTA SAMONIVELAČNÍ TL. 2 mm

–BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 mm

–PE FOLIE

–TEPELNÁ IZOLACE EPS GREY 100 – TL. 100 mm (γ=0,031 W/m.k)

–TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 TL. 80 mm (γ=0,035 W/m.k)

–ASFALTOVÝ PÁS HYDROIZOLAČNÍ ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL. 4 mm

–ASFALTOVÝ PÁS HYDROIZOLAČNÍ ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL. 4 mm

–ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE

–BETONOVÁ DESKA, BETON C16/20, VYZTUŽENA KÁŘI SÍŤI Ø6 OKA 100/100, TL. 150 mm

–ZHUHŇENÉ KAMENNNO FRAKCE 16–32 TL. 100 mm

–PŮVODNÍ PROPUSNÁ ZEMINA
- P02

–VNITŘ. TL. 5,5 MM SYSTÉM GLUCK

–PODOLŽKA POD VNITROVÉ PODLAHY TL. 1 mm

–PE FOLIE

–ALT. NIVELAČNÍ STĚRKA TL. 2–4 mm

–BETONOVÁ MAZANINA TL. 60 mm

–PE FOLIE

–TEPELNÁ IZOLACE EPS GREY 100 – TL. 100 mm (γ=0,031 W/m.k)

–TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 TL. 80 mm (γ=0,035 W/m.k)

–ASFALTOVÝ PÁS HYDROIZOLAČNÍ ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL. 4 mm

–ASFALTOVÝ PÁS HYDROIZOLAČNÍ ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL. 4 mm

–ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE

–BETONOVÁ DESKA, BETON C16/20, VYZTUŽENA KÁŘI SÍŤI Ø6 OKA 100/100, TL. 150 mm

–ZHUHŇENÉ KAMENNNO FRAKCE 16–32 TL. 100 mm

–PŮVODNÍ PROPUSNÁ ZEMINA
- P03

–NÁŠŤAPNÉ DŘEVĚNÉ PRKNA V OCHRANNÁ VRSTVA TL. 22 mm – KOTVENÝ DO NOSNÝCH SCHODNIC

–KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ (DLE VÝBĚRU ZHOTOVITELE)
- P04

–PALUBKÝ PODLAHOVÉ SAMKOVÉ TL. 24 mm + OCHRANNÝ NÁTĚR

–PRUŽNÉ LEPIDLO NA PODLAHY, BEZ ROZPOUŠTĚDEL TL. 5 mm

–PENETRACE POD PODLAHOVÁ LEPIDLA BEZ ROZPOUŠTĚDEL

–ROZNAŠČECÍ VRSTVA – OSB 3 P+D TL. 18 mm – DRUHÁ VRSTVA OSB POLOŽENÁ KOJMO NA PRVNÍ VRSTVU OSB!

–CELOPOLOŠNĚ SLEPENO, SPOJENO POMOCÍ VRUTŮ

–SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FOLIE


–ROZNAŠČECÍ VRSTVA – OSB 3 P+D TL. 18 mm – PRVNÍ VRSTVA OSB POLOŽENA KOJMO NA IZOLAČNÍ DESKY!

–TUHÉ DESKY Z NEHOŘLAVÉ KAMENNÉ VLNY PRO TEPELNOU I AKUSTICKOU IZOLACI TL. 60 mm (γ=0,037 W/m.k)

–ZAKLOP ZE SAMKOVÝCH PALUBEK TL. 24 mm, SPOJOVANY NA PERO A DŘAŽKU + INTERIEROVÝ NÁTĚR

–TRAMOVÝ STŘOP 180x240 mm

ŘEZ A–A?

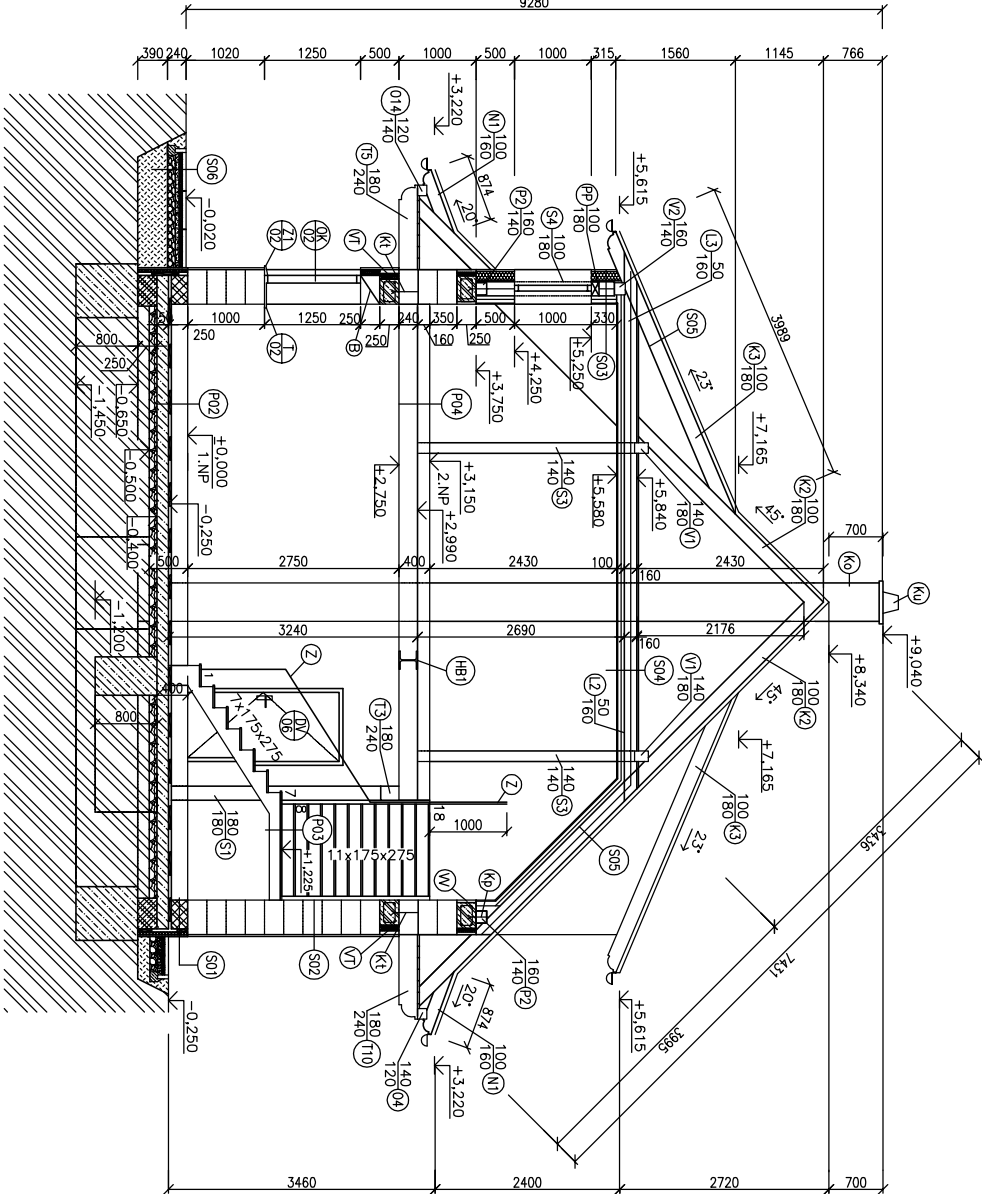

LEGENDA OZNAČENÍ

(K0) KOMINOVÝ SYSTÉM SCHÉDELI ABSOLUT ABS 16L – JEDNOPRŮDCHOVÝ S VĚTRACÍ ŠACHTOU, ROZMĚRY 360x500x330mm PRO NÁPOJENÍ KŘÍVOVÝCH KAMEN, PRŮMĚR PRŮDCHOVU 160 mm, TVAROVKY ODDĚLOVÁVANY AŽ DO VÝŠKŮ STŘECHY IMNERALNÍ VÁNOU TL. 20 mm OD NOSNÉ ZDI, MIN. VZDUŠENOSTI DŘEVĚNÝCH PRVKŮ OD KOMINU 50 mm

(K0) KÓNICKÉ ZAKONČENÍ KOMINOVÉHO TĚLESA, NEREZOVÉ

(HB1) HEB NOSNÍK 240x240mm, DÉLKA A PŘESAH ULOŽENÍ DLE STATICKÉHO POSUDKU,

(K6) VÍZ VÝPIS STŘOPNÍCH PRVKŮ

(K6) KOTVENÍ POZEDNICE POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TŘČÍ NA CHEMICKOU KOTVU

(K1) KOTVENÍ STŘOPNÍCH TRAMŮ POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TŘČÍ NA CHEMICKOU KOTVU

(V1) YTONG VĚNCOVÁ TVÁRNICE – 125/250 – TVÁRNICE TL. 50 mm + EPS GRAFIT TL. 75 mm

(W) BEDNĚNÍ PRO VĚNC – 2x DESKA VĚNCOVÁ VELOX 35mm + 50mm TEPELNÁ IZOLACE EPS

(P1) PARAPETNÍ DESKY Z DŘEVOTŘÍSKY SE ZÁŽEHLENÝMI HRANAMI

0,0007304,250 m.n.m. b.p.v

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POUVLENÍ A NENAHRADUJE PROJEKTOVDU DOKUMENTACI ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

VYPRACOVAL:		ING. TOMAŠ KNEBL	
PROJEKTANT:		ING. TOMAŠ KNEBL	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. PETR KOSIK	
INVESTOR:		Obec Černošín, č. p. 1, 753 68 Černošín	
MÍSTO STAVBY:		parc. č. 248/6, 249 k. ú. Hluzov (633958)	
NÁZEV STAVBY:		NOVOSTAVBA REKREAČNÍHO OBJEKTU na pozemku parc. č. 248/6, 249, k.ú. Hluzov (633958)	
ČÁST:		D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	STUPEŇ
			SPOLÉČNÉ OZNAČENÍ
			FORMÁT
			A3
OBSAH:		ŘEZ A–A?	DATUM
			08/2022
			MĚŘÍTKO
			1:100
			Č. VÝKRESU
			D.1.1.3

LEGENDA MATERIÁLŮ

 VNĚJŠÍ NOSNÉ ZDVO YTONG LAMBDA VO P2–300 PDK, ROZMĚRY (dxsxn) 499x249x450mm, TL. 450mm, PĚMOSŤ V TLAKU 2,2 MPa, SOUČ. PROSTUPU TEPLA U=0,213 W/m².K, ZDĚNO NA TENKOVRSŤOVOU MALTU, POŽÁRNÍ ODOLNOST – REI 180

 VNĚJŠÍ NOSNÉ ZAKLADACÍ ZDVO YTONG LAMBDA VO 375 PDK, ROZMĚRY (dxsxn) 499x249x375mm, TL. 375mm, PĚMOSŤ V TLAKU 2,2 MPa, SOUČ. PROSTUPU TEPLA U=0,213 W/m².K, ZDĚNO NA TENKOVRSŤOVOU MALTU, POŽÁRNÍ ODOLNOST – REI 180

 VNITŘNÍ NOSNÉ ZDVO YTONG STANDARD P2–400 PDK, ROZMĚRY (dxsxn) 599x249x300mm, TL. 300 mm, SOUČ. PROSTUPU TEPLA U=0,330 W/m².K, ZDĚNO NA TENKOVRSŤOVOU MALTU PŮZÁRNÍ DDLNOST – REI 180

 VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDVO YTONG KLASIK P2–500, ROZMĚRY (dxsxn) 599x249x100mm, TL. 100 mm, SOUČ. PROSTUPU TEPLA W/m².K, ZDĚNO NA TENKOVRSŤOVOU MALTU, TŘÍDA REAKCE NA OHĚN–A1

 TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ (dxsxn) 500x250x400 mm – 500x250x500 mm, BETON C 16/20 XC2, VYZTUŽ. B500B Ø R10 6 200 mm SVISLE, Ø R10 6 VODOROVNĚ – 2 KS DO KAŽDÉ ŘADY

 ŽELEZOBETON C20/25, TŘÍDA XC1, OBJEMOVÁ HMOTNOST 2400 kg/m³

 PROSTÝ BETON C16/20, TŘÍDA XC2, OBJEMOVÁ HMOTNOST 2400 kg/m³

 EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS TL. 80mm, γ=0,035 W/mk, TŘÍDA REAKCE NA OHĚN – E

 FASOVNÍ IZOLAČNÍ POLYSTYREN EPS 70 GREY TL. 50–70–120mm, γ=0,032 W/mk, TŘÍDA REAKCE NA OHĚN – E

 TEPELNÁ IZOLACE – MINERALNÍ VLNÁ DO ŠIKMÝCH STŘECH, STŘOPŮ ČI POHLEDŮ TL. 40–80–160–180 mm, KLÁDENA MEZI HRANOLY KLEŠŤINÝ, KROKVE A PROFILY (γ=0,035 – 0,039 W/m.k), TŘÍDA REAKCE NA OHĚN – A1

 PÍSEK FR. 2–5 mm, ZHUHŇENÝ NA 0,3 MPa

 DRCENÉ KAMENNNO FR. 8–16 mm, ZHUHŇENÉ NA 0,3 MPa

 DRCENÉ KAMENNNO FR. 16–32 mm, ZHUHŇENÉ NA 0,3 MPa

 NÁSTRPANÁ ZEMINA, ZHUHŇENÁ NÁSTRPANÁ HLÍDEŇA ZEMINA S RŮZNOU FRAKCI, HLUBĚNÁ P0 300mm

 PŮVODNÍ TERÉN, ZEMINA – HLINÝ ŠTĚRKOVÉ, PĚVNÉ

 H1 PROTI VODĚ A VLHKOSTI – 2x SPS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, MALTANOVAN NA NÁPĚMETROVANÝ SVISLÝ POKLAD